



FN 517 ML2
SUPER LONG
6x2

Andalan Bisnis Sejati

MAY 19

MODEL		FN 517 ML2 SUPER LONG	
Tipe		6x2	
DIMENSI			
	Satuan		
Jarak Sumbu Roda	mm	7.190	
Panjang Keseluruhan	mm	11.135	
Lebar Keseluruhan	mm	2.425	
Tinggi Keseluruhan	mm	2.740	
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	1.885	
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.815	
BERAT			
Berat chassis termasuk kabin	kg	6.315	
Max G.V.W	kg	21.000	
KEMAMPUAN			
Kecepatan Maksimum	km/jam	96	
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	27,5	
MESIN			
Model		6D16-3AT2	
Tipe		Mesin Turbo intercooler 4 langkah, 6 silinder pendingin air, Direct-injection	
Diameter X Langkah	mm	118x115	
Isi Silinder	cc	7.545	
Daya Maksimum	PS/rpm	220/2.800	
Torsi Maksimum	Kg.m/rpm	65/1.400	
TRANSMISI			
Model		M8S6	
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur, gigi 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh	
Perbandingan gigi		7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849	
KEMUDI			
Tipe		Ball nut dengan integral type, power booster tilt dan telescopic steering	
GANDAR (AXLE)			
Depan		Reverse Elliot "I" Beam type	
Belakang		Full floating type, single reduction, hypoid gear	
Perbandingan gigi		6.666	
SUSPENSI			
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers	
Belakang		Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods	
REM			
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft	
Rem pembantu (Auxiliary brake)		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)	
BAN DAN RODA			
Ban	Depan	Tunggal, 10.00-20-16PR	
	Belakang	Ganda, 10.00-20-16PR	
Roda		7.00x20, 8 studs	
SISTEM LISTRIK			
Tegangan	Volt	24	
KAPASITAS BAHAN BAKAR			
Tangki	liter	200	
KABIN PENGEMUDI			
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Kunjungi Kami
 www.ktbfsuso.co.id | Mitsubishi Fuso Indonesia | Mitsubishiifuso.id | Mitsubishi Fuso Indonesia

Performa



Chassis lebih panjang,
kapasitas angkut lebih banyak.



MESIN 6D16-3AT2
TURBO INTERCOOLER
Irit bertenaga tahan lama

WHEELBASE PANJANG
5 550 MM

Peningkatan Spesifikasi



Ban 10.00 - 20 16 PR



Clutch Disc 38 cm



Final Gear Ratio

Fitur Lengkap



Tachometer



Power Steering + Tilt Steering



Radio/CD/MP3

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit



Water Separator

Jaringan Luas

230 DEALER
14 TRUCK CENTER

19 PARTS DEPO
106 MWS
± 5000 OUTLET SPARE PARTS
*update per May 2019



Job order planning
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)

Driver management
Pengaturan Penugasan Pengemudi



Vehicle management
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan

Real time monitoring
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan

Report / Evaluation
Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan



Dimensi Kendaraan

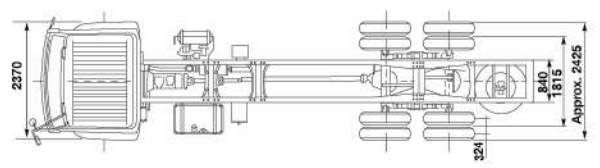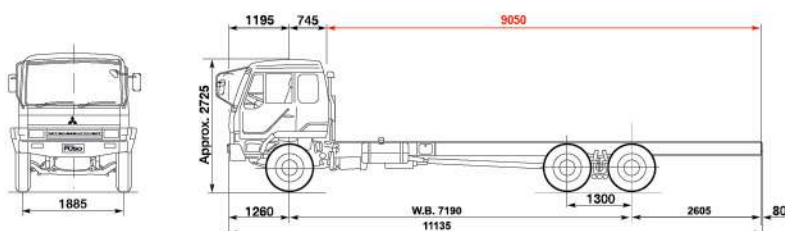

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta-Indonesia