



FN 527 ML
6x4

MAY 19

Andalan Bisnis Sejati

FUSO

TURBO INTERCOOLER

MODEL		FN 527 ML
Tipe		6x4
DIMENSI		
Jarak Sumbu Roda	Satuan	mm
Panjang Keseluruhan	mm	5.450
Lebar Keseluruhan	mm	8.515
Tinggi Keseluruhan	mm	2.460
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	2.750
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.920
BERAT		
Berat chassis termasuk kabin	kg	6.450
Depan	kg	2.800
Belakang	kg	3.450
Max G.V.W	kg	24.800
Depan	kg	5.400
Belakang	kg	19.400
KEMAMPUAN		
Kecepatan Maksimum	km/jam	76
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	44.5
Radius putar minimum	m	8.7
MESIN		
Model	6D16-3AT2	
Tipe	Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercooler	
Diameter X Langkah	mm	118x115
Isi Silinder	cc	7.545
Daya Maksimum	PS/rpm	220/2.800
Torsi Maksimum	Kg.m/rpm	65/1.400
TRANSMISI		
Model	EATON ES-11109	
Tipe	9 gigi maju dan 1 gigi mundur, dengan sistem high low	
Perbandingan gigi	Gigi 1 sampai 9, 12.440-8.810-6.550-4.770-3.550-2.480-1.850-1.340-1.000 Mundur 13.210	
KEMUDI		
Tipe	Ball nut dengan integral type, power booster telescopic dan tilt steering column dengan steering lock	
GANDAR (AXLE)		
Depan	Reverse Elliot "I" Beam type	
Belakang	Full floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears dan locking device	
Perbandingan gigi	7.500	
SUSPENSI		
Depan	Laminated leaf springs dengan shock absorbers	
Belakang	Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods	
REM		
Rem kaki (Service brake)	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Rem tangan (Parking brake)	Internal expand type pada propeller shaft	
Rem pembantu (Auxiliary brake)	Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)	
BAN DAN RODA		
Ban	Depan	Tunggal, 10.00-20-16PR
	Belakang	Ganda, 10.00-20-16PR
Roda	7.00x20, 8 studs	
SISTEM LISTRIK		
Tegangan	Volt	24
KAPASITAS BAHAN BAKAR		
Tangki	liter	200
KABIN PENGEMUDI		
	All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Kunjungi Kami
 @www.kitfuso.co.id | Mitsubishi Fuso Indonesia | MitsubishiFuso.id | Mitsubishi Fuso Indonesia



Performa



MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER
 Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat Dan Mudah Perawatan.

Chassis Kokoh
 Diperkuat dengan Cross Member & Stiffeners, tebal, kuat & kokoh.



Fitur Lengkap



Tachometer
 Mempermudah penyetoran putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



Power Steering + Tilt Steering
 Posisi roda kemudi dapat diatur sesuai postur pengemudi.



Radio/CD/MP3
 Menambah kenyamanan di sepanjang perjalanan.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit
 Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



Transparent Water Separator
 Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan kondisi bahan bakar dan air.

Jaringan Luas

230 DEALER
14 TRUCK CENTER

19 PARTS DEPO
106 MWS
 ± 5000 OUTLET SPARE PARTS
 *update per May 2019



Job order planning
 Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)

Driver management
 Pengaturan Penugasan Pengemudi



Vehicle management
 Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan

Real time monitoring
 Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan

Report / Evaluation
 Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan



Dimensi Kendaraan

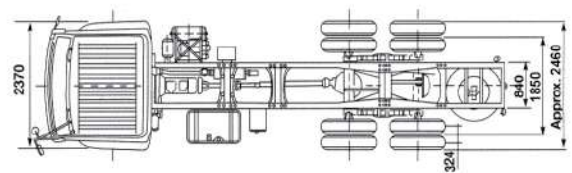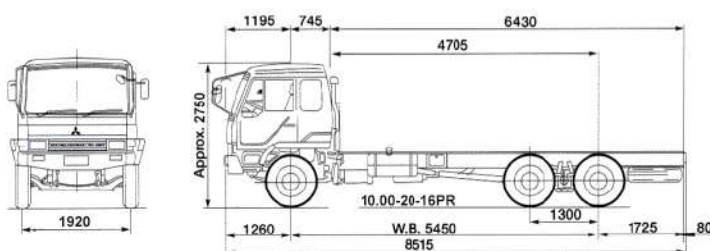

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta-Indonesia

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors



atau 50.000 km

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION